PLASTIC RELIEF VALVES RV-10

Technical Data

Low lift relief valves
Material: Body-P.V.C, P.P, PVDF; Diaphragm membrane-Viton
CV: 0.7
Inlet pressure: maximum1.4Mpa (203psi)
Adjustable range: 0.03~1.0 Mpa (5~150psi)
Working temp.: 60°C
Working fluid: Water corrosive liquid
Panel mounting available







Range Table

Code	Range
5R	5~25 PSI
26R	26~80 PSI
81R	81~150 PSI

Dimensions

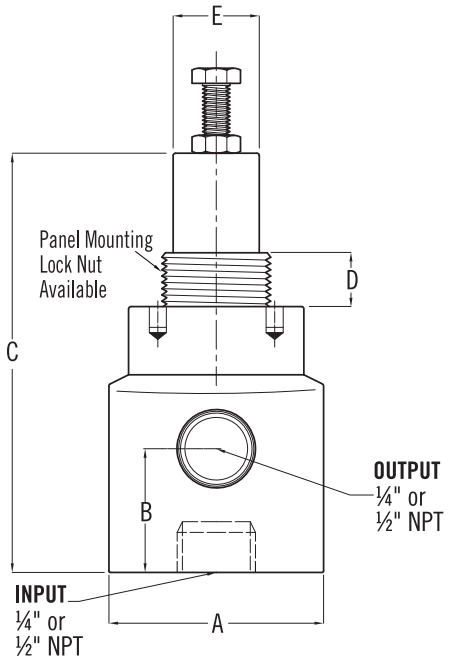

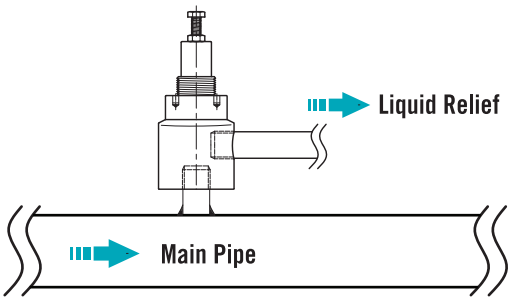

(unit=mm)

NPT or BSP	A	B	C	D	E
¼"	65	38	124	15	25
½"	65	38	124	15	25

Ordering Information

RV-10	Code	Material				
		(1) P.V.C (2) P.P (3) PVDF				
	Code	Pressure Range				
	05R	5~25 PSI	26R	26~80 PSI	81R	81~150 PSI
		Code	Size			
			(A) ¼"NPT (B) ½"NPT (C) ¼"BSP (D) ½"BSP			
			Code	Panel Mounting Lock Nut		
			W	With	N	Without
RV-10					Complete Ordering Code	

WWW.NEW-FLOW.DE | Tel: +49 3682 49099 | Fax: +49 3682 49093 | E-Mail: info@mess-regel.de